

HARDI PUMP 321



Generell specifikation

- Tvåcylindring membranpump.
- Utrustad med fotplatta
- Självsugande.
- Okänslig för torrgång.
- Kan rotera både med- och motsols.
- Ett smörjställe.
- Torrt vevhus för enkelt underhåll.
- Inga specialverktyg behövs vid underhåll.
- Polyuretan i membran och tätningar.
- Gjutet vevhus och membranlock.
- 3/4" RG sug, 3/4" RG tryck.
- Rekommenderas att använda HARDI sug- och tryckutjämnare.

321/3.0 (Ref. nr. 821561)

- Cylindrisk axel, 30 mm / 1.18", för stationär användning med el- eller bensinmotor
- Normalt varvtal, 800 v/min.
- Max. arbetstryck, 25 bar.
- Max. vakuum, 0.82 bar.
- Vikt, 23.9 kg.

321/7.0 (Ref. nr. 821557)


- Konisk axel för traktordrift med HARDI kraftöverföringsaxel.
- Normalt varvtal, 540 v/min
- Max. arbetstryck, 25 bar.
- Max. vakuum, 0.82 bar.
- Vikt, 23.6 kg.

321/7.0 (Ref. nr. 821560)

- Konisk och cylindrisk genomgående axel för traktordrift med HARDI kraftöverföringsaxel.
- Normalt varvtal, 540 v/min
- Max. arbetstryck, 25 bar.
- Max. vakuum, 0.82 bar.
- Vikt, 24.2 kg.



321/7.0 med sug- och tryckutjämnare.

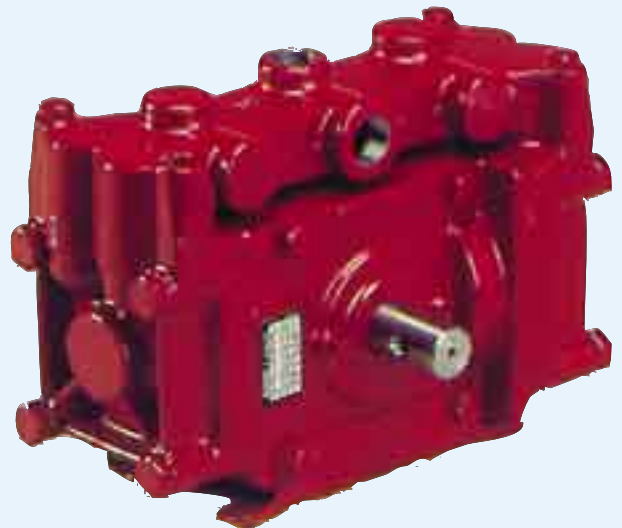

321 pump